

DRAGO MI JE DA SMO SE UPOZNALI!

LoveLock je ultra mini prenosivi zvučnik kompanije Divoom. Sa modernim dizajnom i neverovatnim kvalitetom zvuka, LoveLock je pun muzičkih talenata. Može snimiti do jednog minuta audio poruke. Takođe možete da ga uparite sa drugim LoveLock-om preko njegove TWS funkcije da biste dodatno poboljšali audio iskustvo.

U pakovanje je uključeno:

- Uputstvo za upotrebu
- Type-C kabl za punjenje
- LoveLock Zvučnik



Uputstvo za
upotrebu



Type-C kabl za punjenje



LoveLock Zvučnik

Hvala vam što ste kupili Divoom proizvod! Pažljivo pročitajte ovo uputstvo. Takođe možete posetiti www.divoom.com da saznete više o našim drugim proizvodima! Zbog prirode tehnološkog proizvoda, uputstva u ovom priručniku su podložna promenama bez prethodne najave. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno kontaktirajte Divoom korisničku podršku.

OPIS PROIZVODA

1 Dugme za snimanje

Pritisnite: Reprodukcija/Završava reprodukciju snimka

Zadržite: Počnite snimanje

Dva puta kliknite: Izberite arhivirani snimak

2 Dugme za reprodukciju/jačinu zvuka

Pritisnite : Reprodukcija/Pauza/Odgovori na poziv/Završi poziv

Čekanje: Odbij poziv/Aktiviraj(Deaktiviraj)TWS režim

Okrenite u smjeru kazaljke na satu: Povećajte jačinu zvuka

Okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu: Smanjite jačinu zvuka

Dvostruki klik: Sledeća

pesma

Trostruki klik: Prethodna

pesma

3 Dugme za uključivanje

Držite 2 sekunde:

Uključivanje/Isključivanje

Dva puta pritisnite: Isključite Bluetooth

4 Bluetooth Indikator

5 TYPE-C priključak/Indikator za punjenje



KAKO SE POVEZATI NA BLUETOOTH ?

1. Uključite zvučnik i uverite se da lampica Bluetooth indikatora ④ treperi plavom bojom.

2. Idite na podešavanja telefona > Bluetooth i povežite** "Divoom LoveLock".

3. Kada se povežete počnite da puštate muziku.

*Ako Bluetooth indikatorska lampica ④ svetli plavo (ne treperi), zvučnik je možda povezan sa drugim telefonom/tabletom.

Morate prekinuti Bluetooth vezu dvostrukim pritiskom na on dugme ③.



KAKO AKTIVIRATI FUNKCIJU SNIMANJA?

1. Držite dugme za snimanje ① da započnete snimanje, indikator snimanja će ostati nepogrešiv.Otpustite dugme ① da biste zaustavili snimanje.

2. Pritisnite dugme za snimanje ① da biste reprodukovali i ponovili snimljeni zvuk. Pritisnite dugme ① ponovo da zaustavite reprodukciju.

KAKO POVEZATI TWS REŽIM?

1. Uključite zvučnik i povežite ga sa pametnim telefonom.

Držite dugme za jačinu zvuka ② da biste aktivirali TWS režim.

2. Uključite drugi zvučnik i držite njegovo dugme za jačinu zvuka ② da biste TWS režim.

3.Dva zvučnika će početi uparivanje. Kada se upari, Bluetooth LED lampica ④ će se promeniti iz treptuće u stalno osvetljeno.

4. Držite dugme za jačinu zvuka ② da biste isključili TWS režim.


KAKO PUNITI?

1. Povežite Type-C kabl sa zvučnikom ⑤.

2. Prilikom punjenja, indikator ⑤ će se upaliti.

Kada se potpuno napuni, indikator ⑤ će se isključiti

3. Za punjenje zvučnika koristite punjač od 5V-- 1A.

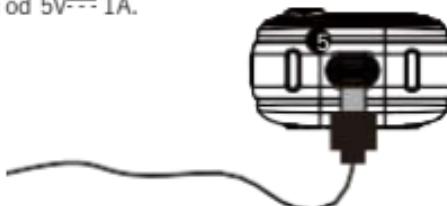

KARAKTERISTIKE ZVUČNIKA

Dimenziije:51.9x86.5x29.8mm

Kapacitet

Težina:86g

baterije:700mAh

Veličina zvučnika: 32mm

Napon baterije:3.7V

Output:5W

Vreme punjenja:2hrs

Opseg

Napon punjenja:5V 1A

signal-a:10m

Bluetooth:v5.0

Vreme

reprodukcijske vremenske vrijednosti:5hrs

(Testirano u posebnom

okruženju/jačina)

Frekvenčni odziv:100Hz -

20KHz

Odnos signal/šum:70dB

PREVENTIVNE MERE

Pažljivo pročitajte sledeća uputstva:

1. Molimo vas da pratite uputstva za instalaciju našeg proizvoda.
2. Uvek postavljajte zvučnik na glatku i stabilnu površinu.
3. Postavite zvučnik na otvoreno područje za najbolji kvalitet zvuka. Ne blokirajte okolinu zvučnika.
4. Nemojte gurati nikakve predmete u otvore za zvučnike ili utore. Nemojte primenjivati veliku silu na zvučnik.
5. Držite zvučnik na sobnoj temperaturi. Ne stavljamte zvučnik u blizini izvora topline (kao što su radijatori, grejni registri, peci, kamin ili direktna sunčeva svetlost). Ne postavljajte zvučnik blizu izvora otvorenog plamena.
6. Ne pokušavajte sami da servisirate zvučnik. Uvek pogledajte uputstva kvalifikovanog servisera.
7. Da biste izbegli opasnost od strujnog udara, ne izlažite ovaj zvučnik mokroj površini.

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI



Ovaj uređaj ispunjava osnovne zahteve sledeće Direktive 2014/53/EU od Evropskog parlamenta i saveta od 16. aprila 2014.



Simbol kontejnera za otpad sa X kroz njega na uređaju označava da se uređaj mora odložiti odvojeno od uobičajenog kućnog otpada u odgovarajućem deponiju na kraju svog korisnog veka trajanja.

Iskorišćene baterije odložite na odgovarajući način u skladu sa lokalnim propisima. NEMOJTE spaljivati. Uklanjanje punjive litijum-jonske baterije. Ovaj proizvod treba da obavlja samo kvalifikovani stručnjak.

ROHS Ovaj proizvod je u skladu sa Direktivom 2011/65/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 1. jula 2011. o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektroničkoj opremi.

Ovaj uređaj je uskladen sa delom 15 FCC pravila. Operacija je predmet sledeća dva Uslovi:

(1) ovaj uređaj ne sme da izazove štetne smetnje.

(2) ovaj uređaj mora prihvati sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad, promjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila strana odgovorna za uskladjenost mogu poništiti korisnikovu garanciju za rad opreme.

NAPOMENA: Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu sa delom 15 FCC pravila. Ova ograničenja su dizajnirana da obezbede razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim inštalacijama. Ova oprema koristi i može da emituje radio-frekventnu energiju i, ako nije instalirana i korišćena u skladu sa uputstvima, može izazvati štetne smetnje u radio komunikacijama. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće pojavit u određenoj instalaciji. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se podstiče da pokuša da ispravi smetnje jednom ili više od sledećih mera:

- Preusmerite ili premestite prijemnu antenu.

- Povecajte razmak između opreme i prijemnika.

- Priključite opremu u utičnicu na strujnom kolu različitom od onog na koji je prijemnik povezan. Za pomoć se obratite prodavcu ili iskusnom radio ATP tehničaru.

INFORMACIJE O GARANCIJI

1. Ako smatraate da je vaš proizvod neispravan u garantnom roku, vratite proizvod na mesto gde je proizvod prvo bitno kupljen. Alternativno, ili u okviru bilo kojih drugih pitanja ili nedoumica, pozovite korisničku podršku na +0755-86290791, ili nas kontaktirajte putem e-pošte na info@divoom.com.

2. Ako se u roku od 12 (24 ako to zahteva lokalni zakon) meseci od kupovine ovog uređaja ili bilo kog njegovog dela pokaze da je neispravan zbog greške u izradi ili materijalu, mićemo po našoj želji besplatno popraviti ili zameniti isti rada ili materijala pod uslovom da je slično trenutnom stanju proizvoda.

3. Prodajna faktura ili račun sa datumom i izvorom kupovine moraju biti predstavljeni zajedno sa neispravnom jedinicom. Ne možemo potvrditi informacije o garanciji proizvoda bez fakture.

4. Garancija ne pokriva kvarove proizvoda koji su uzrokovani upotrebom dodatne opreme drugih perifernih uređaja koji nisu originalni dodaci Divoom brenda namenjeni za upotrebu sa proizvodom.

5. Garancija ne pokriva kvarove proizvoda uzrokovane: modifikacijom, popravkom i rastavlja bilo koje lice koje nije ovlašćeno od strane proizvođača.

6. Garancija nije prenosiva. Svaka neispravna jedinica ili deo postaje vlasništvo proizvođača.

7. Garancija ne pokriva nikakvu štetu uzrokovana pogrešnom upotrebom, padom, udarcem ili nemarom.

8. Kupac je odgovoran za povratne troškove slanja.

INFORMACIJE O GARANCIJI

Ovaj proizvod je pokriven ograničenom garancijom kompanije Divoom. Za kompletne detalje o garanciji posetite web lokaciju www.divoom.com.

Ovaj proizvod je u saglasnosti sa Direktiva 2011/65/EU Evropskog parlamenta i Saveta iz juna 2011. o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi.